



2025
NIEUW

Wand



De unieke alleskunner



Waarom kiezen voor Ururu Sarara?

De Daikin Ururu Sarara legt de lat hoger op het gebied van geavanceerde regelingen voor airconditioning. Het systeem heeft vijf luchtbehandelingstechnieken die samen een totaaloplossing voor comfort bieden. Bovendien heeft de serie Ururu Sarara SEER- en SCOP-beoordelingen op A+++-niveau dankzij de energiezuinige compressor en warmtewisselaar. En voor de innovatieve technologie en het ontwerp won het systeem in 2013 de prestigieuze Red Dot Design Award.


5 luchtbehandelingstechnieken

- Verwarmen en koelen in één systeem, voor comfort het hele jaar door met het hoogste energielabel dat er is.
- De Ururu-functie herstelt 's winters het luchtvochtigheidsgehalte voor een consistente behaaglijkheid zonder extra verwarming.
- De Sarara-functie verwijdert 's zomers daarentegen overmatig vocht met behoud van een stabiele temperatuur, waardoor extra koeling niet nodig is.
- Frisse lucht, zelfs met gesloten ramen.
- Luchtzuivering en automatische filterreiniging om allergenen, bacteriën af te breken en schone lucht aan te voeren.


BLUEVOLUTION




reddot design award
winner 2013



Optioneel

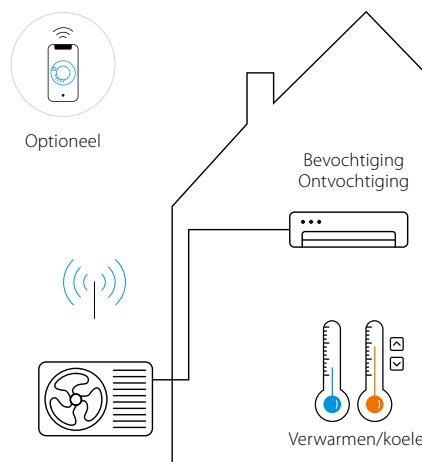

Ventilatie met toevoer van verse lucht



Luchtzuivering

Flash Streamer*: gebruikt van high-speed elektronen met een hoog oxidatievermogen om chemische reacties met deeltjes in de lucht op gang te brengen om zo allergenen zoals pollen en schimmellallergenen af te breken voor een zuivere, schone lucht.



flash streamer
ONLY BY DAIKIN

daikin.nl/ururu-sarara



Wist u dat?

Frisse lucht, zelfs met gesloten ramen

In tegenstelling tot een conventionele airconditioner, brengt de Ururu Sarara frisse, geconditioneerde lucht de ruimte in. De Ururu Sarara is het allereerste warmtepompsysteem voor woningen dat, dankzij zijn krachtige ventilatiecapaciteit van 30 m³/h, een kamer groter dan 26 m² in minder dan twee uur tijd van frisse lucht kan voorzien. Bovendien wordt de aangevoerde lucht ingebracht op de gewenste temperatuur, zonder warmteverlies.


* De Flash Streamer-technologie is niet bedoeld voor medische doeleinden

Wandmodel

“Ururu Sarara”

Unieke alleskunner: koelen, verwarmen, ontvochtiging/bevochtiging, luchtreiniging en ventilatie met een hoog rendement.

- Lucht/lucht warmtepompen halen 80% van hun energie uit een hernieuwbare bron.
- Seizoensrendement tot A+++ in koel- en verwarmingsmodus voor de hele serie.
- Filters reinigen hoeft niet dankzij de automatische filterreiniging.
- Unieke combinatie van luchtbevochtiging, luchtontvochtiging, ventilatie (35 m³/h), luchtzuivering, verwarming en koeling in 1 systeem.
- De Flash Streamer breekt allergenen zoals pollen en schimmelallergenen en nare geurtjes af, door met elektronen een chemische reactie met luchtdeeltjes op te wekken voor een betere luchtkwaliteit en een schonere lucht.
- Het zilverfilter voor allergenenbestrijding en luchtzuivering zorgt voor een constante aanvoer van zuivere lucht.
- 3-zonebewegingssensor: de luchtstroom wordt telkens naar een zone gestuurd, waar op dat moment geen persoon aanwezig is. De bewegingssensor werkt in 3 richtingen: links, rechts en naar voren. Wanneer er geen mensen worden gedetecteerd, schakelt het systeem automatisch over naar de energiezuinige stand.

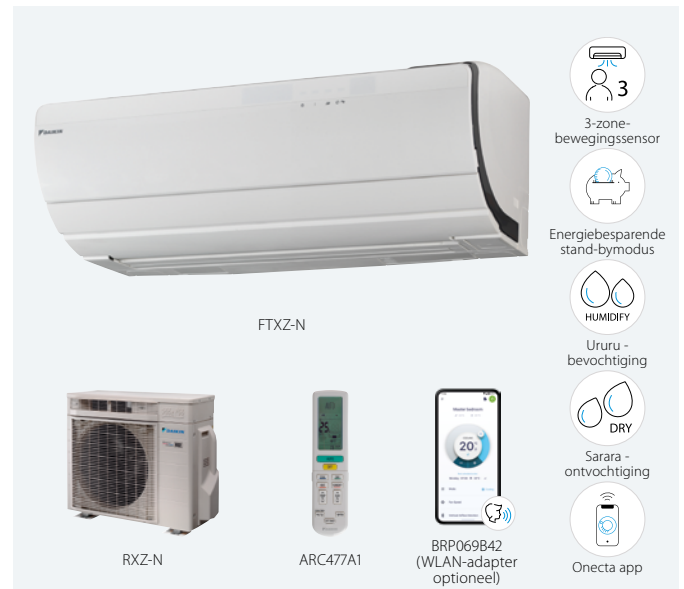


- Onecta app (via de optionele WLAN-adaptor): bedien het binnendeel vanuit welke locatie dan ook met een smartphone. De functies in de app zijn afhankelijk van het type systeem en model binnendeel.
- Met spraakbediening via Amazon Alexa en Google Assistant kunnen de belangrijkste functies worden ingesteld.
- Eerste lucht/lucht warmtepomp met R-32 op de Europese markt.



Voor meer info over FTXZ-N ga naar my.daikin.nl.

Set		FTXZ + RXZ		25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW		0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.	kW		0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C		kW		1,95	2,71	3,42
Opgenomen vermogen	Koelen	Min./Nom./Max.	kW	0,11/0,41/0,88	0,11/0,66/1,33	0,11/1,10/1,60
	Verwarmen	Min./Nom./Max.	kW	0,10/0,62/2,01	0,10/1,00/2,53	0,10/1,41/2,64
Ruimtekoeling	Energielabel					
	Pdesign		kW	2,50	3,50	5,00
	SEER			9,54	9,00	8,60
	Jaarlijks energieverbruik		kWh	92	136	203
Ruimteverwarming (gematigd klimaat)	Energielabel					
	Pdesign		kW	3,50	4,50	5,60
	SCOP set			5,90	5,73	5,50
	Jaarlijks energieverbruik		kWh	831	1100	1427
Afzekerwaarde (advies)			A		16	
Binnendeel		FTXZ		25N	35N	50N
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm	295x798x372		
Gewicht	Unit		kg	15		
Kleur	Unit			Wit		
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen	Fluisterstil/Laag/Hoog	m³/h	240/318/642	240/336/726	276/396/900
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Hoog	m³/h	288/402/702	288/414/798	354/462/864
Geluidsvermogen-niveau	Koelen		dB(A)	54	57	60
	Verwarmen		dB(A)	56	57	59
Geluidsdruk-niveau	Koelen	Fluisterstil/Laag/Nom./Hoog	dB(A)	19/26/33/38	19/27/35/42	23/30/38/47
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Nom./Hoog	dB(A)	19/28/35/39	19/29/36/42	24/31/38/44
Buitendeel		RXZ		25N	35N	50N
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm	693x795x300		
Gewicht	Unit		kg	50		
Geluidsvermogen-niveau	Koelen		dB(A)	59	61	63
	Verwarmen		dB(A)	59	61	64
Geluidsdruk-niveau	Koelen	Hoog	dB(A)	46	48	49
	Verwarmen	Hoog	dB(A)	46	48	50
Werkingsbereik	Koelen	Omgeving Min.~Max.	°C DB	-10~-43		
	Verwarmen	Omgeving Min.~Max.	°CWB	-20~-18		
Koudemiddel	Type/Inhoud	kg/Inhoud TCO ₂ eq/GWP		R-32/1,34/0,90/675		
Koelleidingmaten	Vloeistof		inch	1/4"		
	Gas		inch	3/8"		
	Leidinglengte	Max.	m	10		
	Hoogteverschil	Max.	m	8		
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning		Hz/V	1~/50/220-240		

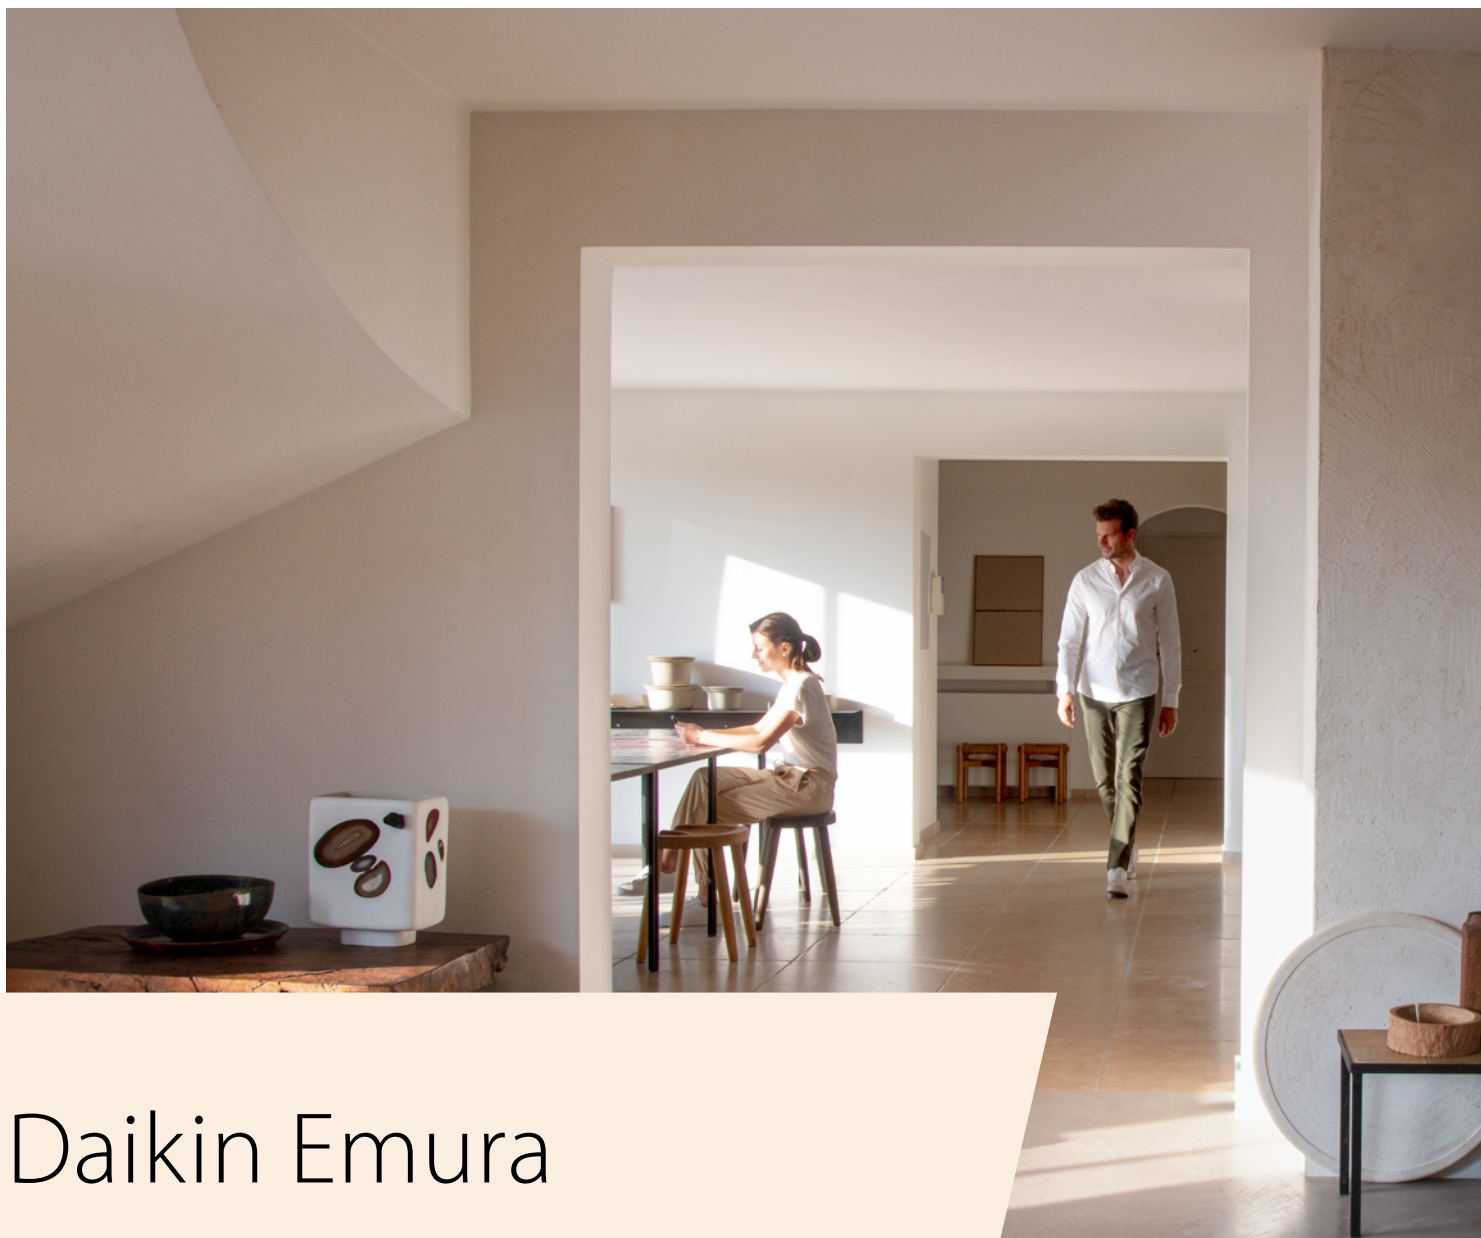

Daikin Emura

Design dat voor zich spreekt

Waarom kiezen voor Daikin Emura?

- Ultiem comfort, ontworpen met de hoogste kwaliteit als doel. Het ontwerp spreekt voor zich: Daikin Emura is een lust voor het oog en heeft een sterke focus op comfort en gebruikerservaring voor het perfecte binnenklimaat.
- Wanneer u kiest voor de technologie van Daikin, kunt u vertrouwen op comfort, energie-efficiëntie, betrouwbaarheid en controle, het hele jaar door.



reddot award 2022
winner

Hoog energierendement

Het seizoensrendement geeft een meer realistische indicatie voor de energiezuinigheid van airconditioners gedurende een volledig verwarmings- of koelseizoen. Het label bestaat uit meerdere classificaties, van A+++ tot G. Daikin Emura bereikt de maximale energiezuinigheid met een A+++ energielabel bij zowel koelen als verwarmen.

- SEER tot
- SCOP tot

Voordelen



Nauwelijks hoorbaar met geluidsniveaus tot 19 dB(A)



3D-luchtstroom



Intelligente thermische sensor



Heat Boost



Weektimer



Onecta app: bedien het systeem met een smartphone vanaf waar dan ook incl. spraakbediening



Aansluitbaar op een (Multi-) split- en VRV-systeem



Volledige connectiviteit

Onecta app


Bedien uw binnendeel (via een WLAN-adapter) vanaf iedere locatie met een app vanaf uw smartphone of tablet. Geniet van optimaal comfort door met uw stem het systeem te bedienen. Via Amazon Alexa, Google Assistant of Homey kunnen de belangrijkste functies worden ingesteld, zoals de temperatuurinstelling, bedrijfsmodus, ventilatorsnelheid en nog veel meer.

DCS Residential


Met DCS Residential kunnen Daikin professionals op afstand de airconditioner(s) van hun klanten monitoren en beheren en zelfs controleren op diverse parameters. De eindgebruiker moet hiervoor wel van tevoren toestemming hebben gegeven aan de installateur in de Daikin Stand By Me omgeving.



daikin.nl/emura



bij koelen



verwarmen

Uniek design

Daikin Emura is beschikbaar in drie monochrome kleuren: mat wit, zilver en mat zwart.



Het voorpaneel van de afstandsbediening heeft dezelfde kleur als het binnendeel – de behuizing is antracietgrijs om een zwevend effect te creëren.



Het buitendeel heeft een ivoorwitte behuizing.



Comfort

Intelligente thermische sensor

Daikin Emura gebruikt een intelligente thermische sensor om de huidige temperatuur van de ruimte te detecteren. Na het bepalen van de ruimtetemperatuur, zorgt de intelligente thermische sensor ervoor dat de lucht gelijkmatig door de ruimte wordt verdeeld, voordat u overschakelt naar een luchtstroompatroon dat warme of koude lucht stuurt naar ruimtes die dit nodig hebben.

3D-luchtstroom

Het systeem combineert de verticale en de horizontale auto-swing en zorgt ervoor dat de koude/warme luchtstroom zelfs in grote ruimtes de verste uithoeken bereikt.

Nauwelijks hoorbaar

Met een geluidsdrukkniveau van slechts 19 dB(A) is Daikin Emura nauwelijks hoorbaar.

Coanda-effect

Dankzij de speciaal ontworpen lamellen wordt de luchtstroom nauwkeuriger gericht en ontstaat er een betere temperatuurverdeling in de ruimte.

Heat Boost

De Heat Boost functie zorgt voor een snelle opwarming van de woning, zodra de airconditioner wordt ingeschakeld.



Daikin Emura zwart



Vereenvoudigde afstandsbediening



Daikin Emura wit



Daikin Emura zilver



Daikin Emura buitendeel

Wandmodel

Design dat voor zich spreekt.

- Iconisch ontwerp, uitmuntende technologie en een elegante afwerking.
- In 3 monochrome kleuren leverbaar: mat wit, zilver en mat zwart. De voorkant van de gebruiksvriendelijke afstandsbediening heeft dezelfde kleur.
- Seizoensrendement tot A+++ in koel- en verwarmingsmodus.
- Met een geluidsdrukkniveau van slechts 19 dB(A) is het systeem nauwelijks hoorbaar.
- De Flash Streamer-technologie breekt allergenen zoals pollen en schimmelallergenen en nare geurtjes af, door met elektronen een chemische reactie met luchtdeeltjes op te wekken voor een betere luchtkwaliteit en een schonere lucht.
- Optimale luchtstroom voor een betere temperatuurverdeling in de ruimte dankzij het Coanda-effect.
- De intelligente thermische sensor detecteert de ruimtetemperatuur en zorgt voor een gelijkmatige luchtstroomverdeling.
- De Heat Boost functie warmt de woning snel op, wanneer het systeem wordt ingeschakeld. De ingestelde temperatuur wordt 14% sneller bereikt dan met een normale airconditioner (alleen bij een Single-splitcombinatie).
- Onecta app (via de geïntegreerde WLAN-adaptor): bedien het binnendeel vanuit welke locatie dan ook met een smartphone.
- Met spraakbediening via Amazon Alexa, Google Assistant en Homey kunnen de belangrijkste functies worden ingesteld.
- Geschikt voor verbinding met DCS Residential.

Voorzien van de Flash Streamer-technologie



Voor meer info over FTXJ-AW9 ga naar my.daikin.nl.



Voor meer info over FTXJ-AS9 ga naar my.daikin.nl.



Voor meer info over FTXJ-AB9 ga naar my.daikin.nl.



Voor meer info over RXJ-A9 ga naar my.daikin.nl.

Set	FTXJ + RXJ	20A(W/S/B)9 + 20A9	25A(W/S/B)9 + 25A9	35A(W/S/B)9 + 35A9	42A(W/S/B)9 + 42A9	50A(W/S/B)9 + 50A9
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max. kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max. kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C				(1)		
Opgenomen vermogen	Koelen Nom. kW	0,43	0,56	0,78	1,05	1,36
	Verwarmen Nom. kW	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45
Ruimtekoeling	Energielabel					
	Pdesign kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
	SEER	8,75	8,74	8,73	7,5	7,33
	Jaarlijks energieverbruik kWh	80	100	136	196	239
Ruimteverwarming (gematigd klimaat)	Energielabel					
	Pdesign kW	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
	SCOP set		5,15			4,6
	Jaarlijks energieverbruik kWh	652	666	680	1.156	1.218
Afzekerwaarde (advies)	A	10			16	

Binnendeel	FTXJ	20A(W/S/B)9	25A(W/S/B)9	35A(W/S/B)9	42A(W/S/B)9	50A(W/S/B)9
Afmetingen	Unit HxBxD mm	305x900x212				
Gewicht	Unit kg	12				
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen Fluïsterstil/Laag/Midden/Hoog m³/h	276/360/504/660	276/360/516/684	276/360/516/708	276/432/570/780	312/456/624/810
	Verwarmen Fluïsterstil/Laag/Midden/Hoog m³/h	276/384/522/666	276/384/540/678	276/384/540/702	312/462/638/864	342/492/666/900
Geluidsvermogeniveau	Koelen dB(A)	57				
Geluidsdrukkniveau*	Koelen Fluïsterstil/Laag/Hoog dB(A)	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/31/46
	Verwarmen Fluïsterstil/Laag/Hoog dB(A)	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/33/46

*) +2 dB(A) bij Multi-splitcombinatie

Buitendeel	RXJ	20A9	25A9	35A9	42A9	50A9
Afmetingen	Unit HxBxD mm	552x840x350			734x954x408	
Gewicht	Unit kg	33			49	
Geluidsvermogeniveau	Koelen/Verwarmen Nom. dB(A)	59/59			62/62	
Geluidsdrukkniveau	Koelen/Verwarmen Nom. dB(A)	46/47			48/48	
Werkingsbereik	Koelen Omgeving Min.~Max. °CDB	-10~50				
	Verwarmen Omgeving Min.~Max. °CWB	-21~18				
Koudemiddel	Type/Inhoud kg/Inhoud TCO ₂ eq/GWP	R-32/0,76/0,52/675			R-32/1,10/0,75/675	
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas inch	1/4" / 3/8"			1/4" / 1/2"	
	Leidinglengte Max. m	20			30	
	Voorgevuld tot m	10				
	Additionele vulling (handmatig) kg/m	0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)				
	Hoogteverschil Max. m	15			20	
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning Hz/V	1~/50/220-240				

Voor de meest recente informatie over de Emura, ga naar my.daikin.nl (Bibliotheek) of onze website www.daikin.nl/emura. Voor de opties van de Emura ga naar de Opties - Split in het hoofdstuk Bedieningen en opties.



Stylish

where innovation meets creativity



Wit FTXA-CW



Zilver FTXA-CS



Zwart FTXA-CB



daikin.nl/stylish



Beschikbaar in 3 kleuren

- Daikin Stylish is verkrijgbaar in **drie verschillende kleuren** (wit, zilver en zwart).
- De **afgeronde hoeken** zorgen voor een onopvallend en ruimtebesparend design.
- De **kleine afmetingen** maken van dit systeem het meest compacte op de markt.
- Het onopvallende paneel is verkrijgbaar met verschillende texturen en kleuren die in iedere ruimte passen.
- Bekroond ontwerp: de Stylish heeft de Red Dot Award, Good Design Award en iF Award gewonnen door de combinatie van innovatieve uitstraling en geavanceerde functionaliteit.



reddot award 2018
winner







GOOD DESIGN
AWARD 2017

Het Coanda-effect


Het **Coanda-effect** optimaliseert de luchtstroom en zorgt voor een comfortabel klimaat. Dankzij de speciaal ontworpen lamellen wordt de luchtstroom nauwkeuriger gericht en ontstaat er een betere temperatuurverdeling in de ruimte.

Het Coanda-effect creëert twee verschillende luchtstroompatronen afhankelijk van of de koel- of verwarmingsfunctie is geactiveerd. De bovenste afbeelding toont het Coanda-effect in koelmodus (plafondluchtstroom) en de onderste in verwarmingsmodus (verticale luchtstroom)..





Flash streamer


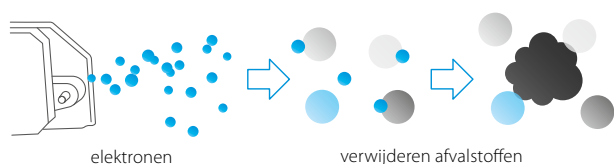


Luchtkwaliteit

De Flash Streamer breekt allergenen zoals pollen en schimmellallergenen en nare geurtjes af door met elektronen een chemische reactie met luchtdeeltjes op te wekken om de luchtkwaliteit te verbeteren en voor schonere lucht te zorgen.

Intelligente thermische sensor

De Stylish gebruikt een **intelligente thermische sensor** om de oppervlaktetemperatuur van een kamer te detecteren om een nog comfortabeler binnenklimaat te creëren. Na het bepalen van de kamertemperatuur, zorgt de intelligente thermische sensor ervoor dat de lucht gelijkmatig door de ruimte wordt verdeeld, voordat er wordt overgeschakeld naar een luchtstroompatroon dat warme of koude lucht stuurt naar ruimtes die dit nodig hebben.

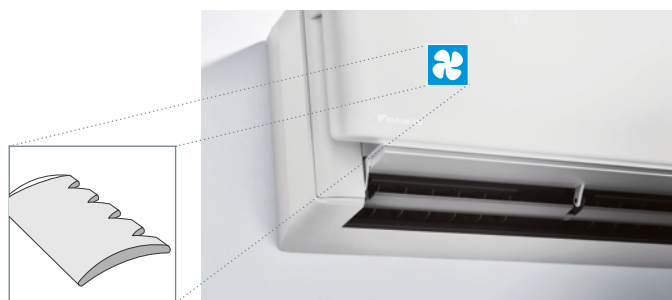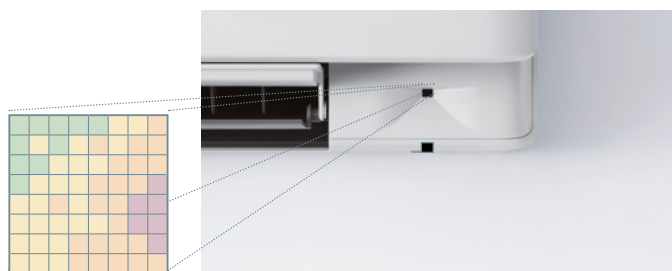

Fluisterstille werking

De Stylish is voorzien van een **ventilator met vernieuwd ontwerp**, voor een optimale luchtstroom en een hoger rendement bij een lager geluidsniveau. Om het rendement te verbeteren, heeft Daikin een nieuwe ventilator ontworpen die efficiënt werkt in de compacte afmetingen van de Stylish. Samen zorgen de ventilator en warmtewisselaar voor de allerbeste energieprestaties, maar tegelijkertijd werken ze zo goed als geruisloos.


Volledige connectiviteit

Onecta app

Bedien uw binnendeel (via een WLAN-adapter) vanaf iedere locatie met een app vanaf uw smartphone of tablet. Geniet van optimaal comfort door met uw stem het systeem te bedienen. Via Amazon Alexa, Google Assistant of Homey kunnen de belangrijkste functies worden ingesteld, zoals de temperatuurinstelling, bedrijfsmodus, ventilatorsnelheid en nog veel meer.

DCS Residential

Met DCS Residential kunnen Daikin professionals op afstand de airconditioner(s) van hun klanten monitoren en beheren en zelfs controleren op diverse parameters. De eindgebruiker moet hiervoor wel van tevoren toestemming hebben gegeven aan de installateur in de Daikin Stand By Me omgeving.

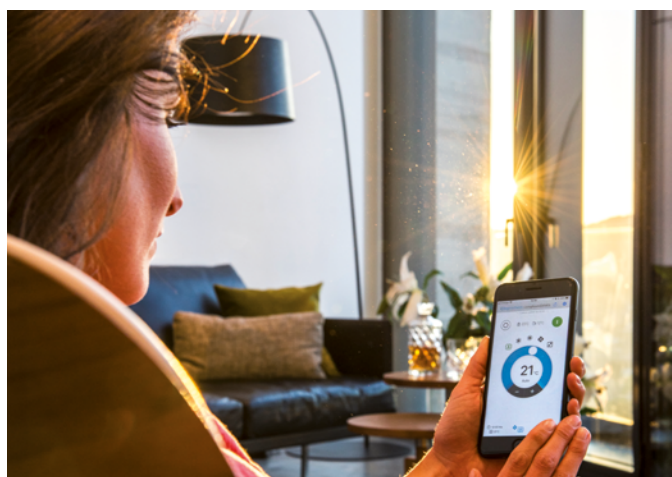



Stylish zilver FTXA-CS



Stylish wit FTXA-CW



Stylish zwart FTXA-CB

Wandmodel

Compact, functioneel en stijlvol ontwerp, verkrijgbaar in 3 kleuren, die in ieder interieur passen.

- Seizoensrendement tot A+++ in koel- en verwarmingsmodus.
- Verkrijgbaar in 3 kleuren: wit, zilver en zwart.
- Met een geluidsdrumniveau van slechts 19 dB(A) is het systeem nauwelijks hoorbaar.
- De Flash Streamer-technologie breekt allergenen zoals pollen en schimmellallergenen en nare geurtjes af door met elektronen een chemische reactie met luchtdeeltjes op te wekken voor een betere luchtkwaliteit en een schonere lucht.
- Het zilverfilter voor allergiebestrijding en luchtzuivering zorgt voor een constante aanvoer van zuivere lucht.
- Optimale luchtstroom voor een betere temperatuurverdeling in de ruimte dankzij het Coanda-effect.
- Onecta app (via de geïntegreerde WLAN-adapter): bedien het binnendeel vanuit welke locatie dan ook met een smartphone.
- Met spraakbediening via Amazon Alexa, Google Assistant en Homey kunnen de belangrijkste functies worden ingesteld.
- De intelligente thermische sensor detecteert de ruimtetemperatuur en zorgt voor een gelijkmatige luchtstroomverdeling.
- Geschikt voor verbinding met DCS Residential.



Voor meer info over FTXA-CW ga naar my.daikin.nl.



Voor meer info over CTXA-CW ga naar my.daikin.nl.



Voor meer info over RXA-A8 ga naar my.daikin.nl.



Voor meer info over FTXA-CS ga naar my.daikin.nl.



Voor meer info over CTXA-CS ga naar my.daikin.nl.



Voor meer info over RXA-B8 ga naar my.daikin.nl.



Voor meer info over FTXA-CB ga naar my.daikin.nl.



Voor meer info over CTXA-CB ga naar my.daikin.nl.

Set				C/FTXA + RXA	CTXA15 CW/S/B	20CW/S/B + 20A8	25CW/S/B + 25A8	35CW/S/B + 35A8	42CW/S/B + 42B8	50CW/S/B + 50B8	
Totale koelcapaciteit		Min./Nom./Max.	kW	Alleen beschikbaar voor multi- combinaties		1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3	
Totale verwarmingscapaciteit		Min./Nom./Max.	kW			1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5	
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C			kW			1,36	1,52	2,17	2,93	3,15	
Opgenomen vermogen	Koelen	Min./Nom./Max.	kW			0,27/0,43/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,78/1,04	-1,05/-	-1,36/-	
	Verwarmen	Min./Nom./Max.	kW			0,25/0,50/0,91	0,25/0,56/1,22	0,26/0,99/1,67	-1,31/-	-1,45/-	
Ruimtekoeling	Energielabel										
	Pdesign		kW			2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	
	SEER					8,75	8,74	8,73	7,50	7,33	
	Jaarlijks energieverbruik		kWh			80	100	136	196	239	
Ruimteverwarming (gematigd klimaat)	Energielabel										
	Pdesign		kW		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00		
	SCOP set					5,15		4,60			
	Jaarlijks energieverbruik		kWh		652	666	680	1.156	1.218		
Afzekerwaarde (advies)			A		10	16					
Binnendeel				C/FTXA	CTXA15 CW/S/B	20CW/S/B	25CW/S/B	35CW/S/B	42CW/S/B	50CW/S/B	
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm	295x798x189							
Gewicht	Unit		kg	11,5							
Unit	Kleur			Wit							
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen	Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog	m³/h	276/366/492/660		276/366/516/690	276/366/516/714	276/432/588/786	312/456/624/810		
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog	m³/h	270/384/522/654		270/384/540/666	270/384/540/690	312/462/630/876	342/492/666/906		
Geluidsvermogen	Koelen		dB(A)	57		60					
	Koelen	Fluisterstil/Laag/Hoog	dB(A)	21/25/39	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/31/46		
Geluidsdrukniveau	Koelen	Fluisterstil/Laag/Hoog	dB(A)	21/25/39	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/33/46		
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Hoog	dB(A)	21/25/39	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/33/46		
Buitendeel				RXA		20A8	25A8	35A8	42B8	50B8	
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm	Alleen beschikbaar voor multi- combinaties		550x840x350			734x954x401		
Gewicht	Unit		kg			32			49		
Geluidsvermogen	Koelen/Verwarmen	Nom.	dB(A)			59/59	61/61		62/62		
	Koelen/Verwarmen	Nom.	dB(A)			46/47	49/49		48/48		
Werkingsbereik	Koelen	Omgeving	Min.~Max.		°CDB		-10~46				
	Verwarmen	Omgeving	Min.~Max.		°CWB		-15~18				
Koudemiddel	Type/Inhoud	kg/Inhoud	TCO ₂ eq/GWP				R-32/0,76/0,52/675			R-32/1,10/0,75/675	
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas		inch				1/4" / 3/8"				1/4" / 1/2"
	Leidinglengte	Max.	m				20			30	
	Voorgevuld tot		m				10				
	Additionele vulling (handmatig)		kg/m			0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)					
Spanningsvorm	Hoogteverschil	Max.	m			15			20		
	Fase/Frequentie/Spanning		Hz/V			1~/50/220-240					



Perfera wandmodel met een hoog energierendement en luchtzuivering voor comfort, het hele jaar door

perfera
all seasons

daikin.nl/perfera



Comfort+

Twee lamellen in een nauwkeurige hoek zorgen voor een smallere doorstroming van lucht. Dit verhoogt de luchtsnelheid waardoor lucht verder kan worden geblazen. Dankzij de dubbele lamel wordt de lucht als het ware door de lamellen gedruwd naar boven toe, waarbij er geen koude luchtstroom direct op mensen wordt geblazen.



tot



bij koelen

tot



bij verwarmen



2-zonebewegingssensoren

Zonebewegingssensoren

Luchtstroom: de bewegingssensor detecteert de personen in de ruimte om de lucht van hen weg te richten. Wanneer er niemand meer in de ruimte is, schakelt het systeem over op de energiebesparende modus.

Het resultaat

Optimaal comfort en een laag energieverbruik





Energierendement

Een optimaal energierendement met hoge prestaties kan op 2 manieren worden bereikt:

1. **SINGLE-SPLIT:** Door één binnendeel te combineren met één buitendeel, behaalt Daikin het hoogste rendement van alle systemen op de markt. Met een rendement van tot wel A+++ zorgen onze systemen voor een lagere energierekening en een aangenaam binnenklimaat, het hele jaar door.
2. **MULTI-SPLIT:** Op slechts één Multi-splitbuitendeel kunnen maximaal 5 binnendelen worden aangesloten. Bij bepaalde combinaties van het Perfera wandmodel met een 3MXM52A9 Multi-splitbuitendeel kan een energierendement tot wel A+++ worden bereikt bij koelen én verwarmen.

Buitendeel	Binnendeel	Energie label	
3MXM52A9	C/FTXM-A	Koelen	Verwarmen
	1.5 + 1.5 + 3.5		
	1.5 + 2.0 + 3.5		
	1.5 + 2.5 + 3.5		
	2.0 + 2.0 + 3.5		
	2.0 + 2.5 + 3.5		
	2.5 + 2.5 + 3.5		


Luchtzuivering

Flash Streamer/geurfilter van titaniumapatiet

De Flash Streamer verwijdert allergenen zoals pollen en schimmellallergenen en nare geurtjes door met elektronen een chemische reactie met luchtdeeltjes op te wekken om de luchtkwaliteit te verbeteren en voor schonere lucht te zorgen.

Het geurfilter van titaniumapatiet wordt gebruikt om hinderlijke geuren, bijvoorbeeld van tabaksrook en huisdieren, af te breken.

Flash Streamer

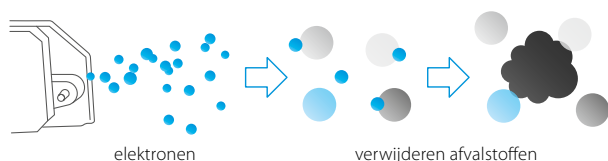

Zilverfilter voor allergenbestrijding

Het zilverfilter voor allergenbestrijding en luchtzuivering is de ideale oplossing om allergenen zoals pollen op te vangen en een constante toevoer van zuivere lucht te waarborgen.

NIEUW Statisch luchtfilter

Het nieuwe luchtfilter is behandeld met een actieve Ionpure-stof om bacteriën en virussen te vangen, te verminderen en te verwijderen.

Volledige connectiviteit

Onecta app

Bedien uw binnendeel (via een WLAN-adaptor) vanaf iedere locatie met een app vanaf uw smartphone of tablet. Geniet van optimaal comfort door met uw stem het systeem te bedienen. Via Amazon Alexa, Google Assistant of Homey kunnen de belangrijkste functies worden ingesteld, zoals de temperatuurinstelling, bedrijfsmodus, ventilatorsnelheid en nog veel meer.

DCS Residential

Met DCS Residential kunnen Daikin professionals op afstand de airconditioner(s) van hun klanten monitoren en beheren en zelfs controleren op diverse parameters. De eindgebruiker moet hiervoor wel van tevoren toestemming hebben gegeven aan de installateur in de Daikin Stand By Me omgeving.



Wandmodel

Stijlvol wandmodel voor een optimale luchtkwaliteit, in combinatie met een Split-buitendeel

- Seizoensrendement tot A+++ in koel- en verwarmingsmodus.
- Comfort+: optimaal comfort met een gelijkmatige temperatuur in de gehele ruimte. De dubbele lamel richt de lucht naar het plafond bij het koelen en langs de muur bij het verwarmen.
- De Heat Boost functie warmt de woning snel op, wanneer de airconditioner wordt ingeschakeld. De ingestelde temperatuur wordt 14% sneller bereikt dan met een normale airconditioner (alleen bij een Single-splitcombinatie).
- Nauwelijks hoorbaar: geluidsniveau van slechts 19 dB(A)!
- De Flash Streamer-technologie breekt allergenen zoals pollen en schimmellallergenen en nare geurtjes af door met elektronen een chemische reactie met luchtdeeltjes op te wekken voor een betere luchtkwaliteit en een schonere lucht.
- Het zilverfilter voor allergeenbestrijding en luchtzuivering zorgt voor een constante aanvoer van zuivere lucht.
- Onecta app (via de geïntegreerde WLAN-adapter): bedien het binnendeel vanaf welke locatie dan ook met een smartphone.
- Met spraakbediening via Amazon Alexa, Google Assistant en Homey kunnen de belangrijkste functies worden ingesteld.
- 2-zonebewegingssensor: de luchtstroom wordt telkens naar een zone gestuurd waar op dat moment geen persoon aanwezig is. Wanneer er geen mensen worden gedetecteerd, schakelt het systeem automatisch naar de energiezuinige modus.



Voor meer info over FTXM-A ga naar my.daikin.nl.



Voor meer info over RXM-A9 ga naar my.daikin.nl.



Voor meer info over RXM-A8 ga naar my.daikin.nl.



- 3D-luchtstroom combineert verticale en horizontale auto-swing en zorgt ervoor dat de warme of koude luchtstroom zelfs in grote ruimtes tot in de verste hoeken komt.
- Geschikt voor verbinding met DCS Residential.

Voorzien van de Flash Streamer-technologie


Set	C/FTXM + RXM		CTXM15A	20A + 20A	25A + 25A9	35A + 35A9	42A + 42A	50A + 50A	60A + 60A	71A + 71A						
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	Alleen beschikbaar voor multi-combinaties	0,90/2,00/3,00	0,90/2,50/3,80	0,90/3,50/4,40	1,50/4,20/5,20	1,70/5,00/5,30	1,70/6,00/7,00	2,30/7,10/8,50						
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.	kW		0,80/2,50/3,50	0,80/2,80/5,00	0,80/4,00/5,50	1,50/5,40/6,20	1,70/5,80/6,50	1,70/7,00/8,00	2,30/8,20/10,20						
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C		kW		2,24	2,30	2,35	3,67	3,85	3,99	5,01						
Opgenomen vermogen	Koelen	Min./Nom./Max.		kW	0,37	0,48	0,76	1,00	1,36	1,77	2,34					
	Verwarmen	Min./Nom./Max.		kW	0,50	0,50	0,88	1,29	1,40	1,94	2,57					
Ruimtekoeling	Energielabel															
	Pdesign	kW		2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10						
	SEER			9,47		9,25	8,11	7,80	6,90	6,20						
	Jaarlijks energieverbruik	kWh		74	92	132	181	224	304	401						
Ruimteverwarming (gematigd klimaat)	Energielabel															
	Pdesign	kW		2,30	2,40	2,50	4,00	4,50	4,80	6,20						
	SCOP set				5,20		5,00	4,76	4,30	4,10						
	Jaarlijks energieverbruik	kWh		619	647	673	1.120	1.326	1.562	2.116						
Afzekerwaarde (advies)		A		10			16			20						
Binnendeel			C/FTXM	CTXM15A	20A	25A	35A	42A	50A	60A	71A					
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm	298x804x252						299x998x292						
Gewicht	Unit		kg	11,5						14,5						
Kleur	Unit			Wit												
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen	Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog	m³/h	294/378/534/714		276/426/564/792		300/432/588/798		354/468/624/762	546/708/840/1002	600/732/900/1014				
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog	m³/h	294/414/552/684		306/414/564/666		318/426/600/840		414/516/690/870	666/744/912/990	696/762/948/1062				
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)	54		58		60								
	Verwarmen		dB(A)	53		60		59		61						
Geluidsdrukniveau	Koelen	Fluisterstil/Laag/Hoog	dB(A)	19/25/41		19/29/45		21/30/45		27/36/44	30/37/46	32/38/47				
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Hoog	dB(A)	20/26/39		20/27/39		20/28/39		21/29/45	31/34/43	33/36/45	34/37/46			
Buitendeel			RXM		20A	25A9	35A9	42A	50A8	60A	71A					
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm	Alleen beschikbaar voor multi-combinaties	610x923x367						734x954x401					
Gewicht	Unit		kg		36						49		55			
Geluidsvermogeniveau	Koelen	Nom.	dB(A)		58						61		63	66		
	Verwarmen	Nom.	dB(A)		58						60		61	62	63	67
Geluidsdrukniveau	Koelen	Nom.	dB(A)		46						47		48		47	
	Verwarmen	Nom.	dB(A)		47						49				48	
Werkingsbereik	Koelen	Omgeving Min.~Max.	°CDB		-10~50										-10~46	
	Verwarmen	Omgeving Min.~Max.	°CWB		-21~18										-15~18	
Koudemiddel	Type/Inhoud	kg/Inhoud TCO ₂ eq/GWP			R-32/0,95/0,65/675						R-32/1,15/0,78/675					
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas		inch		1/4" / 3/8"						1/4" / 1/2"		1/4" / 5/8"			
	Leidinglengte	Max.	m		20						30					
	Voorgevuld tot		m		10											
	Additionele vulling (handmatig)		kg/m		0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)											
	Hoogteverschil	Max.	m		15								20			
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning		Hz/V	1~/50/220-240												

Wanneer aangesloten op een Multi-splitbuitendeel, raadpleeg dan de specificaties van het Multi-splitbuitendeel dat aangesloten moet worden.

Wandmodel

Stijlvol wandmodel voor een optimale luchtkwaliteit, in combinatie met een Sky Air **Premium** buitendeel.

- Deze combinatie staat garant voor het hoogste energierendement en de beste prestaties voor (licht-)commerciële en technische koeling (Pair/Split combinatie - bouwmaat 50 en 60) toepassingen.
- Seizoensrendement tot A+++ in koel- en verwarmingsmodus.
- Comfort+: optimaal comfort met een gelijkmatige temperatuur in de gehele ruimte. De dubbele lamel richt de lucht naar het plafond bij het koelen en langs de muur bij het verwarmen. Nauwelijks hoorbaar met een geluidsniveau van slechts 19 dB(A)!
- De Heat Boost functie warmt de woning snel op, wanneer de airconditioner wordt ingeschakeld. De ingestelde temperatuur wordt 14% sneller bereikt dan met een normale airconditioner (alleen bij een Single-splitcombinatie).
- De Flash Streamer-technologie breekt allergenen zoals pollen en schimmelallergenen en nare geurtjes af, voor een betere luchtkwaliteit en een schone lucht.
- Onecta app (via de geïntegreerde WLAN-adapter): bedien het binnendeel vanaf welke locatie dan ook met een smartphone.
- Met spraakbediening via Amazon Alexa, Google Assistant en Homey kunnen de belangrijkste functies worden ingesteld.
- 2-zonebewegingssensor: de luchtstroom wordt telkens naar een zone gestuurd waar op dat moment geen persoon aanwezig is. Wanneer er geen mensen worden gedetecteerd, schakelt het systeem automatisch naar de energiezuinige modus.
- 3D-luchtstroom combineert verticale en horizontale auto-swing en zorgt ervoor dat de warme of koele luchtstroom zelfs in grote ruimtes tot in de verste hoeken komt.

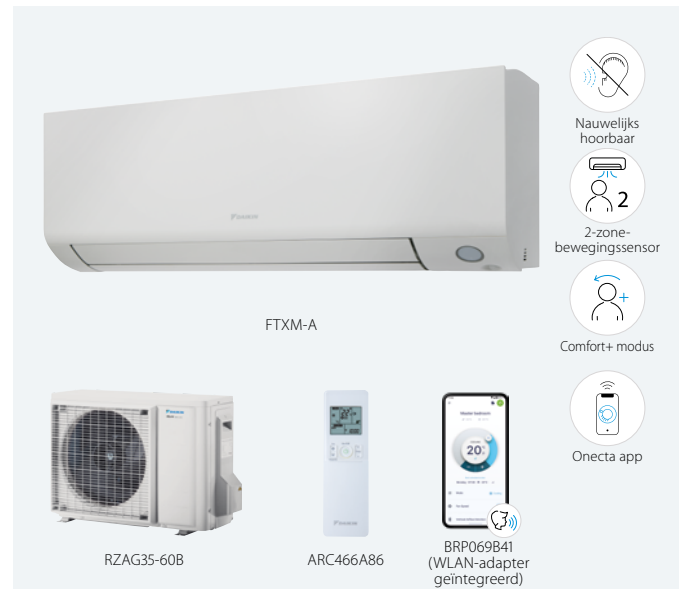

Voorzien van de Flash Streamer-technologie

Sky Air Premium buitendeel bevatten technische koeling functie



Voor meer info over FTXM-A ga naar my.daikin.nl.



Voor meer info over RZAG-B ga naar my.daikin.nl.

Set	FTXM + RZAG			35A + 35B	50A + 50B	60R + 60B
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.		kW	1,6/3,5/5,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/6,8
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.		kW	1,4/4,0/5,3	1,5/6,0/6,5	1,6/7,0/7,5
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C			kW	2,04	3,49	3,80
Opgenomen vermogen	Koelen	Nom.	kW	0,81	1,25	1,71
	Verwarmen	Nom.	kW	1,04	1,50	1,94
Ruimtekoeling	Energie label					
	Pdesign		kW	3,50	5,00	6,00
	SEER			7,70	7,41	6,90
	Jaarlijks energieverbruik		kWh	159	236	304
Ruimteverwarming (gematigd klimaat)	Energie label					
	Pdesign		kW	2,60	4,50	4,60
	SCOP set				4,60	4,35
	Jaarlijks energieverbruik		kWh	792	1369	1480
Afzekerwaarde (advies)			A	16		20
Binnendeel			FTXM	35A	50A	60A
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm	298x804x252		298x997x292
Gewicht	Unit		kg	11,5		14,5
Kleur	Unit			Wit		
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen	Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog	m³/h	276/426/564/792	354/468/624/762	516/672/804/936
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog	m³/h	306/414/564/666	414/516/690/870	630/708/876/954
Geluidsvermogeniveau	Koelen/Verwarmen		dB(A)	58/53	60/60	60/59
Geluidsdruk niveau	Koelen	Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog	dB(A)	19/29/37/45	27/33/40/46	30/37/42/46
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog	dB(A)	20/28/35/39	31/34/41/46	33/36/41/45
Buitendeel			RZAG	35B	50B	60B
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm	734x870x373		
Gewicht	Unit		kg	52		
Geluidsvermogeniveau	Koelen/Verwarmen		dB(A)	62/62	63/63	64/64
Geluidsdruk niveau	Koelen/Verwarmen Nom.		dB(A)	48/48	49/49	50/50
Werkingsbereik	Koelen	Omgeving Min.~Max.	°CDB	-20~-52		
	Verwarmen	Omgeving Min.~Max.	°CWB	-20~-24		
Koudemiddel	Type/Inhoud kg/Inhoud TCO ₂ eq/GWP			R-32/1,55/1,05/675		
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas		inch	1/4" / 3/8"		1/4" / 1/2"
	Leidinglengte		Max. m	50		
	Voorgevuld tot		m	30		
	Additionele vulling (handmatig)		kg/m	Zie installatiehandleiding		
	Hoogteverschil		Max. m	30		
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning		Hz/V	1~/50/220-240		

Wanneer aangesloten op een Multi-splitbuitendeel, raadpleeg dan de specificaties van het Multi-splitbuitendeel dat aangesloten moet worden.



Wandmodel

Ruimtebesparend en stijlvol wandmodel voor hoog rendement en comfort.

- Seizoensrendement tot A++ in koel- en verwarmingsmodus.
- Met een geluidsniveau van slechts 20 dB(A) is het systeem nauwelijks hoorbaar.
- Onecta app (via de geïntegreerde WLAN-adapter): bedien het binnendeel vanaf welke locatie dan ook met een smartphone.
- Met spraakbediening via Amazon Alexa, Google Assistant en Homey kunnen de belangrijkste functies worden ingesteld.
- Ruimtebesparend, eigentijds wandmodel dat past in elk interieur. Door de compacte afmetingen is dit wandmodel ideaal voor renovatieprojecten, vooral voor montage boven een deur.
- 3D-luchtstroom combineert verticale en horizontale auto-swing en zorgt ervoor dat de warme of koele luchtstroom zelfs in grote ruimtes tot in de verste hoeken komt.
- Het zilverfilter voor allergiebestrijding en luchtzuivering zorgt voor een constante aanvoer van zuivere lucht.
- Het ontvochtigingsprogramma vermindert de luchtvochtigheid zonder schommelingen in de kamertemperatuur.
- De bouwgrootten 20-35 zijn te combineren met diverse 4- en 5-poorts Multi-splitbuitendelen.
- Geschikt voor verbinding met DCS Residential (bouwgroote 20-50).



*) Geïntegreerd voor bouwgroote 20, 25 en 35. Standaard meegeleverd voor bouwgroote 50, 60 en 71.



Voor meer info over FTXP-N9
ga naar my.daikin.nl.



Voor meer info over FTXP-N9
ga naar my.daikin.nl.



Voor meer info over RXP-N9
ga naar my.daikin.nl.



Voor meer info over RXP-N9
ga naar my.daikin.nl.

Set		FTXP + RXP	20N9 + 20N9	25N9 + 25N9	35N9 + 35N9	50N9 + 50N8	60N + 60N9	71N + 71N9
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/5,3	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/5,6/6,5	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C		kW	1,36	1,63	2,17	3,26	3,80	4,45
Opgenomen vermogen	Koelen	Min./Nom./Max.	kW	0,31/0,50/0,72	0,31/0,65/0,72	0,29/1,01/1,30	0,320/1,385/1,826	0,332/1,824/2,980
	Verwarmen	Min./Nom./Max.	kW	0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/0,990/1,29	0,440/1,579/2,356	0,456/1,928/2,787
Ruimtekoeling	Energie label							
	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
	SEER			7,20		7,10	6,82	6,20
	Jaarlijks energieverbruik	kWh	97	121	170	246	308	401
Ruimteverwarming (gematigd klimaat)	Energie label							
	Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
	SCOP set		4,65	4,61	4,64	4,34	4,10	4,01
	Jaarlijks energieverbruik	kWh	663	728	845	1.498	1638	2166
Afzekerwaarde (advies)	A					16		

Binnendeel			FTXP	20N9	25N9	35N9	50N9	60N	71N
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm	286x770x225				295x990x263	
Gewicht	Unit		kg	9				13,5	
Kleur	Unit			Wit					
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen	Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog	m³/h	264/336/450/576	252/348/462/582	270/378/498/690	360/456/558/708	552/708/864/1008	606/708/864/1008
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog	m³/h	300/396/516/636		306/420/540/690	444/492/570/714	666/744/918/1074	
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)	55		58	59	60	62
	Verwarmen		dB(A)	55		58	61	62	
Geluidsdrukniveau	Koelen	Fluisterstil/Laag/Hoog	dB(A)	19/25/39	19/26/40	20/27/43	27/34/43	30/36/45	32/37/46
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Hoog	dB(A)	21/28/39	21/28/40	21/29/40	30/38/42	32/40/44	33/41/45

Buitendeel			RXP	20N9	25N9	35N9	50N8	60N9	71N9
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm	550x740x343			610x923x367	734x870x373	
Gewicht	Unit		kg	24		26	40	50	
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)	60		62	61	63	66
	Verwarmen		dB(A)	61		62	62	63	65
Geluidsdrukniveau	Koelen	Hoog	dB(A)	46		48	48	49	52
	Verwarmen	Hoog	dB(A)	47		48	49		52
Werkingsbereik	Koelen	Omgeving	Min.~Max.	-10~-48					
	Verwarmen	Omgeving	Min.~Max.	-15~-18					
Koudemiddel	Type/Inhoud kg/Inhoud TCO ₂ eq/GWP			R-32/0,55/0,37/675		R-32/0,70/0,48/675	R-32/0,95/0,65/675	R-32/1,15/0,78/675	
Koelleidingmaten	Vloeistof		inch	1/4"					
	Gas		inch	3/8"			1/2"		
	Leidinglengte	Max.	m	20			30		
	Voorgevuld tot		m	10					
	Additionele vulling (handmatig)		kg/m	0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)					
	Hoogteverschil		Max.	m	12			20	
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning			Hz/V					
				1~/50/220-240					

Wandmodel

Uitermate geschikt wandmodel voor ruimtes zonder verlaagd plafond of vrije vloerruimte, in combinatie met een Sky Air **Advance** buitendeel.

- Deze combinatie staat garant voor een goede prijs/kwaliteitverhouding voor diverse commerciële toepassingen.
 - Het vlakke, stijlvolle binnendeel past uitstekend in elk interieur.
 - Geschikt voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.
 - Lager energieverbruik dankzij speciaal ontwikkelde DC-ventilatormotor.
 - De luchtstroom wordt comfortabel in de kamer verspreid dankzij de 5 verschillende uitblaashoeken die via de afstandsbediening kunnen worden geprogrammeerd.
 - Flexibel te installeren want de grootste omkasting weegt slechts 17 kg en de leidingen kunnen onderaan, links of rechts van het systeem worden aangesloten.
 - Optimaal comfort gegarandeerd dankzij automatische regeling van luchtstroomvolume, om het verschil tussen de kamertemperatuur en de gewenste temperatuur te beperken.
- Geen tussenkomst van aanwezigen nodig om de gewenste temperatuur te bereiken.



- Onecta app (via de optionele WLAN-adaptor): bedien het binnendeel vanaf welke locatie dan ook met een smartphone.
- Met spraakbediening via Amazon Alexa, Google Assistant en Homey kunnen de belangrijkste functies worden ingesteld.



Voor meer info over FAA-B ga naar my.daikin.nl.



Voor meer info over RZASG-MY ga naar my.daikin.nl.



Voor meer info over RZASG-MV1 ga naar my.daikin.nl.


Set		FAA + RZASG		71B + 71MV1	100B + 100MY
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW		3,2/6,8/8,0	5,0/9,5/11,2
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.	kW		3,5/7,5/9,0	5,1/10,8/12,8
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C		kW		5,67	9,43
Oppgenomen vermogen	Koelen	Nom.	kW	2,00	3,52
	Verwarmen	Nom.	kW	2,09	3,98
Ruimtekoeling	Energielabel				
	Pdesign		kW	6,80	9,50
	SEER			6,41	5,83
	Jaarlijks energieverbruik		kWh	371	570
	Energielabel				
Ruimteverwarming (gematigd klimaat)	Pdesign		kW	4,50	6,00
	SCOP set			3,90	3,85
	Jaarlijks energieverbruik		kWh	1615	2182
	Afzekerwaarde (advies)		A	20	16
Binnendeel		FAA		71B	100B
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm	290x1.050x269	340x1.200x262
Gewicht	Unit		kg	14	18
Kleur	Unit			Zuiver wit	
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen	Laag/Midden/Hoog	m³/h	726/804/972	1122/1266/1380
	Verwarmen	Laag/Midden/Hoog	m³/h	762/852/1014	1122/1254/1380
Geluidsvermogensniveau	Koelen		dB(A)	61	65
	Verwarmen		dB(A)	61	65
Geluidsdrukkniveau	Koelen	Laag/Midden/Hoog	dB(A)	40/42/45	41/45/49
	Verwarmen	Laag/Midden/Hoog	dB(A)	40/42/45	41/45/49
Buitendeel		RZASG		71MV1	100MY
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm	770x900x320	990x940x320
Gewicht	Unit		kg	60	72
Geluidsvermogensniveau	Koelen		dB(A)	65	70
Geluidsdrukkniveau	Koelen	Nom.	dB(A)	46	53
	Verwarmen	Nom.	dB(A)	47	57
Werkingsbereik	Koelen	Omgeving	Min.-Max. °CDB	-15~46	
	Verwarmen	Omgeving	Min.-Max. °CWB	-15~-15,5	
Koudemiddel	Type/Inhoud	kg/Inhoud TCO ₂ eq/GWP		R-32/2,45/1,65/675	R-32/2,60/1,76/675
Koelleidingmaten	Vloeistof		inch	3/8"	
	Gas		inch	5/8"	
	Leidinglengte	Max.	m	50	
		Equivalent	m	70	
		Voorgevuld tot	m	30	
	Additionele vulling (handmatig)		kg/m	Zie montagehandleiding	
	Hoogteverschil	Max.	m	30	
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning		Hz/V	1~/50/220-240	3N~/50/380-415

V = 1-fase, Y = 3-fase. Vanaf bouwgrootte 100 ook verkrijgbaar in 1-fase (V) uitvoering. Voor meer informatie en/of prijzen, neem contact op met onze afdeling Verkoop per telefoon op 088 324 54 60 (keuze 3), via whatsapp of stuur een e-mail naar verkoop@daikin.nl.

Wandmodel

Uitermate geschikt wandmodel voor ruimtes zonder verlaagd plafond of vrije vloerruimte, in combinatie met een Sky Air **Premium** buitendeel.

- Deze combinatie staat garant voor het hoogste energierendement en de beste prestaties voor commerciële toepassingen.
- Het vlakke, stijlvolle binnendeel past uitstekend in elk interieur.
- Geschikt voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.
- Lager energieverbruik dankzij speciaal ontwikkelde DC-ventilatormotor.
- De luchtstroom wordt comfortabel in de kamer verspreid dankzij de 5 verschillende uitblaashoeken die via de afstandsbediening kunnen worden geprogrammeerd.
- Optimaal comfort gegarandeerd dankzij automatische regeling van luchtstroomvolume, om het verschil tussen de kamertemperatuur en de gewenste temperatuur te beperken.
- Geen optionele adapter nodig voor DIII-aansluiting: sluit uw systeem aan op het Daikin gebouwbeheersysteem (GBS).
- Flexibel te installeren want de grootste omkasting weegt slechts 17 kg en de leidingen kunnen onderaan, links of rechts van het systeem worden aangesloten.

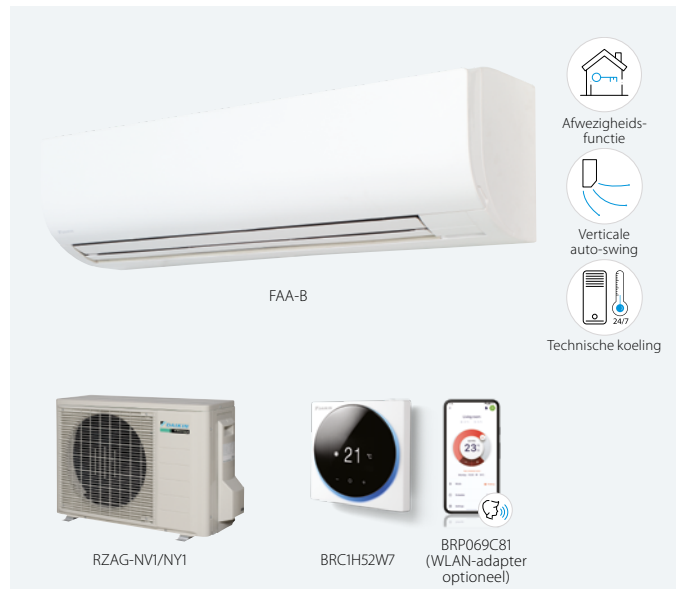

- Onecta app (via de optionele WLAN-adapter): bedien het binnendeel vanaf welke locatie dan ook met een smartphone.
- Met spraakbediening via Amazon Alexa, Google Assistant en Homey kunnen de belangrijkste functies worden ingesteld.

Sky Air
Premium
buitendelen
bevatten technische
koeling functie



Voor meer info over FAA-B
ga naar my.daikin.nl.



Voor meer info over RZAG-NV1
ga naar my.daikin.nl.



Voor meer info over RZAG-NY1
ga naar my.daikin.nl.

Set				FAA + RZAG	71B + 71NV1	71B + 71NY1	100B + 100NY1
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.		kW		3,2/6,8/8,0		5,0/9,5/11,2
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.		kW		3,5/7,5/9,0		5,1/10,8/12,8
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C			kW		7,07		9,43
Opgenomen vermogen	Koelen	Nom.	kW		1,88		2,14
	Verwarmen	Nom.	kW		2,19		3,45
Ruimtekoeling	Energielabel						
	Pdesign		kW		6,80		9,50
	SEER				6,58		6,42
	Jaarlijks energieverbruik		kWh		362		518
Ruimteverwarming (gematigd klimaat)	Energielabel						
	Pdesign		kW		4,70		7,80
	SCOP set				4,20		4,01
	Jaarlijks energieverbruik		kWh		1567		2725
Afzekerwaarde (advies)			A		20		16
Binnendeel				FAA	71B	100B	
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm		290x1.050x269		340x1.200x262
Gewicht	Unit		kg		14		18
Kleur	Unit				Zuiver wit		
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen	Laag/Midden/Hoog	m³/h		726/804/972		1122/1266/1380
	Verwarmen	Laag/Midden/Hoog	m³/h		762/852/1014		1122/1254/1380
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)		61		65
	Verwarmen		dB(A)		61		65
Geluidsdrumniveau	Koelen	Laag/Midden/Hoog	dB(A)		40/42/45		41/45/49
	Verwarmen	Laag/Midden/Hoog	dB(A)		40/42/45		41/45/49
Buitendeel				RZAG	71NV1	71NY1	100NY1
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm			870x1.100x460	
Gewicht	Unit		kg		81		85
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)		64		66
Geluidsdrumniveau	Koelen	Nom.	dB(A)		46		47
	Verwarmen	Nom.	dB(A)		48		50
Werkingsbereik	Koelen	Omgeving	Min.-Max. °CDB		-20~-52		
	Verwarmen	Omgeving	Min.-Max. °CWB		-20~-18		
Koudemiddel	Type/Inhoud	kg/Inhoud	TCO ₂ eq/GWP		R-32/3,20/2,16/675		
Koelleidingmaten	Vloeistof		inch		3/8"		
	Gas		inch		5/8"		
	Leidinglengte	Max.	m		55		85
		Equivalent	m		75		100
		Voorgevuld tot	m		40		
	Additionele vulling (handmatig)			kg/m	Zie montagehandleiding		
Spanningsvorm	Hoogteverschil			Max. m	30		
	Fase/Frequentie/Spanning			Hz/V	1~/50/220-240	3N~/50/380-415	

V = 1-fase, Y = 3-fase. Vanaf bouwgrootte 100 ook verkrijgbaar in 1-fase (V) uitvoering. Voor meer informatie en/of prijzen, neem contact op met onze afdeling Verkoop per telefoon op 088 324 54 60 (keuze 3), via whatsapp of stuur een e-mail naar verkoop@daikin.nl.